


Diese Anleitung gilt für die Montage von Troldekt® Design Plus mit Schrauben auf Holzlattung oder Stahlschienensystem - bei der Variante Troldekt® Line . Wenn Sie Troldekt® auf einer Holzlattung montieren, muss die Lattung mindestens 60 x 30 mm betragen. Sie können Montageanleitungen für das Troldekt®-C60-Schienensystem oder die Holzlattung auf www.troldekt.de herunterladen.

KANTENANSICHT (KONSTRUKTIONSunABHÄNGIG)



Troldekt® Line ist als Troldekt Plus in folgenden Plattenstärken erhältlich:

35+20 / 35+40 mm

(Achtung: 35+40 mm sind nicht mit dem C60-Schienensystem im Kreuzraster kombinierbar)

MONTAGE (VOR BEGINN DER ARBEIT IST DIE GANZE ANLEITUNG DURCHZULESEN)

1: Beginnen Sie damit, eine durchgehende Reihe Troldekt-Platten entlang der Mittellinie des Raumes zu montieren. Danach zu beiden Seiten hin fortsetzen. Es ist wichtig, die Platten beim Anbringen eng auf Stoß zu montieren. Das beste Ergebnis erzielt man, wenn die Platten beim Anbringen im Verband montiert werden.

2: Die Platten mit Troldekt-Schrauben in einem Abstand von 25/20 mm von den Kanten befestigen – wie auf den Abbildungen unten gezeigt. 25 mm bei Holzlattung, 20 mm bei C60-Stahlschienen. Die Schrauben nicht zu weit einschrauben, da der Schraubenkopf sonst eine Vertiefung in der Platte hinterlassen kann.

Die Schrauben auf den Plattenflächen (**Abb. 1**) einsetzen – nicht in den Nuten (**Abb. 2**)




Abb. 1





Abb. 2


ABBILDUNG - MONTAGE

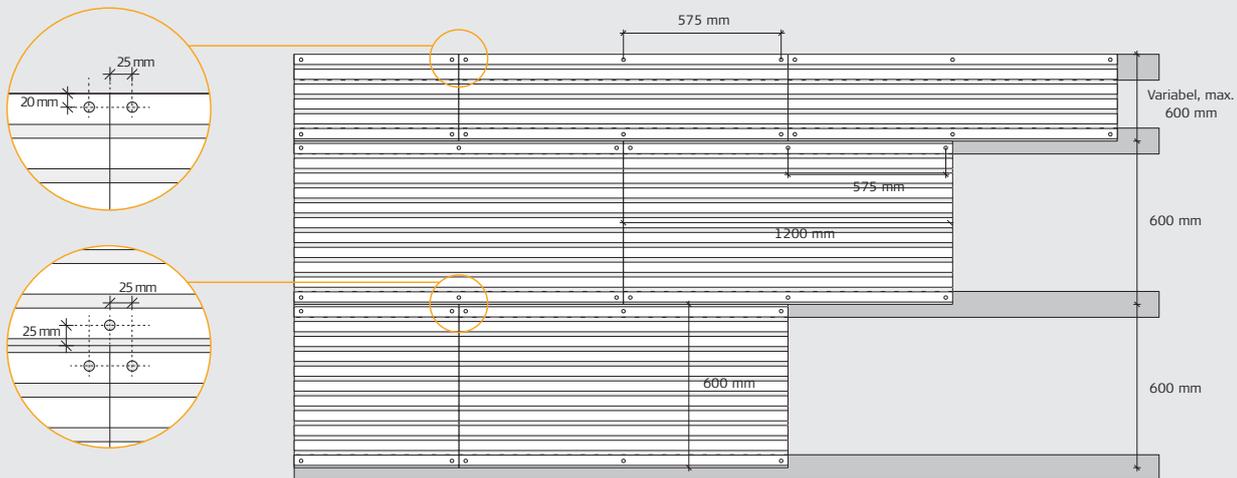

DAMPFBREMSE

Soll eine Dampfbremse eingebaut werden, empfehlen wir Kunststoffolie. Die Dampfbremse ist über der Lattung anzubringen, d. h., zwischen Lattung und Sparrenfuß. Die Dampfbremse muss fest und straff an der Dämmung anliegen.

Wir verweisen auf die Anleitung des Herstellers.



TROLDTEKT®-SCHRAUBEN

Plattenstärke (mm)	Plattenlänge (mm)	Schraubendimension (mm)	Anzahl Schrauben (Stück pro Platte)	Max. Spannweite (mm)
35+20 / 35+40	1200	4,2 x 55 / 4,2 x 50	6	600

Troldekt-Strukturschraube
für Holz und Stahl, PH 2

4,2 x 55 mm



Troldekt-Strukturschraube
für Stahl, PH 2

4,2 x 50 mm

